SERVIAGUA®

VALLAS DE PROTECCION

WWW.SERVIAGUA.ES
WWW.PISCINASSERVIAGUA.COM

MODELO **FLASH**

VALLAS DE PROTECCIÓN PARA PISCINAS

Destinadas a limitar el acceso de la piscina a niños menores de cinco años. Son vallas de 1,22 m. de altura, que cumplen con la normativa AFNOR NF 90-306, con certificado de conformidad de L.N.E., a su disposición.

ESTRUCTURA

De aluminio anodizado o lacado. Los postes van fijados al suelo con anclajes o tacos de expansión. Si se retira y desinstala, deja un escaso rastro. Dispone de un mecanismo para regular la verticalidad y así se consigue que todos los postes queden perfectamente alineados, aunque sea sobre una base rugosa o desnivelada. Por la articulación giratoria y telescópica en los extremos de sus largueros se puede variar la dirección del recorrido de la valla, ajustar el largo del módulo y desplazar arriba o abajo los largueros, consiguiendo fácilmente un perfecto tensado de la malla. En Flash Transparent los módulos son rígidos y actúan del mismo modo, sin necesidad de tensar. Los módulos permiten ser acortados para ajustar recorrido.

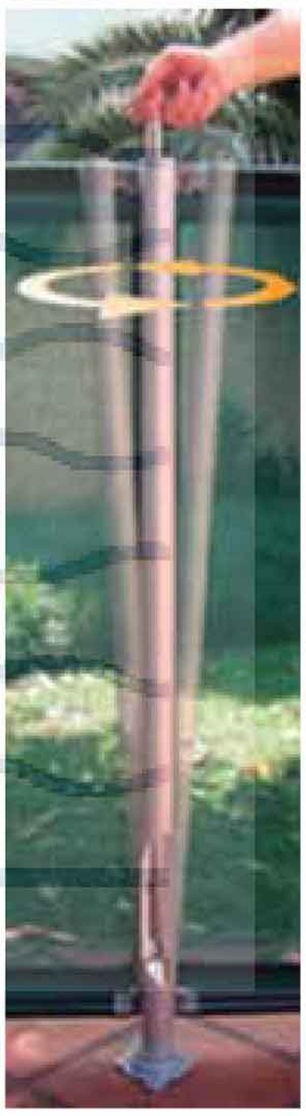

DISPOSITIVO DE CIERRE

Con un sistema de doble acción de apertura. Inaccesible para los niños y muy fácil de manipular para personas adultas. La puerta dispone de un sistema de retorno automático, con lo que siempre queda cerrada. Dispone de una cerradura con llave, para poder dejar el recinto cerrado.

ANCLAJE ESPECIAL

Para suelos de madera. Atraviesa la cámara hueca y se fija tanto en la madera, como en el suelo.

OPCIONES

Modelo FLASH – N
Con malla de hilo de Poliéster plastificado que permite una perfecta visión del espacio interior

Modelo FLASH TRANSPARENT
La combinación de una transparencia total y brillo del metacrilato con el aluminio anodizado plata mate, dan a la valla una especial elegancia y un absoluto respeto por el entorno.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

LNE

MODELO **FLASH N**

Con malla de hilo de poliéster, que permite una perfecta visión del espacio interior.

Destinadas a limitar el acceso de la piscina a niños menores de cinco años. Son vallas de 1,22 m. de altura que cumplen con la normativa AFNOR NF 90-306, con certificado de conformidad de L.N.E. a su disposición.
Con estructura de perfiles y pies de fundición de aluminio, anodizada o lacada y articulaciones. Módulos de 5 m. a 2,50 m. de longitud, con posibilidad de ser cortados y ajustados a medida. Postes situados cada 1,25 m.

SISTEMA DE CERRE

Inaccesible para los niños, con dispositivo de doble acción de apertura, situado en el interior. La puerta siempre retorna y cierra automáticamente. Dispone de una cerradura con llave para poder dejar el recinto cerrado.

INSTALACIÓN

De muy fácil montaje. Por la articulación giratoria y telescópica en los extremos de sus largueros se puede variar la dirección del recorrido de la valla, ajustar el largo del módulo y desplazar arriba o abajo los largueros, consiguiendo fácilmente un perfecto tensado de la malla. Los módulos permiten ser acortados para ajustar recorrido.

DESPIECE VALLA

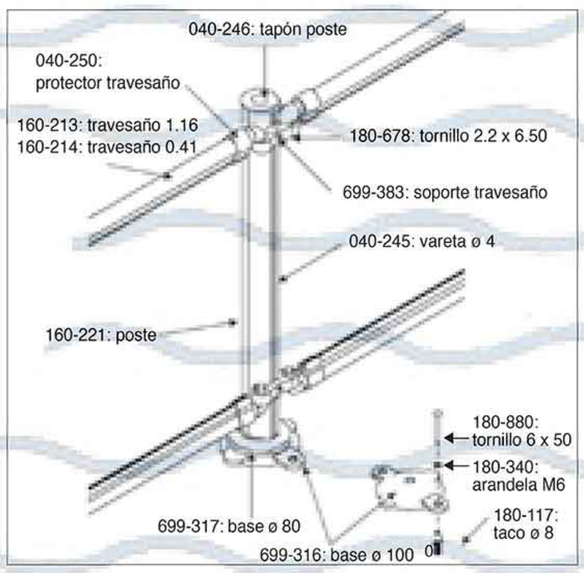

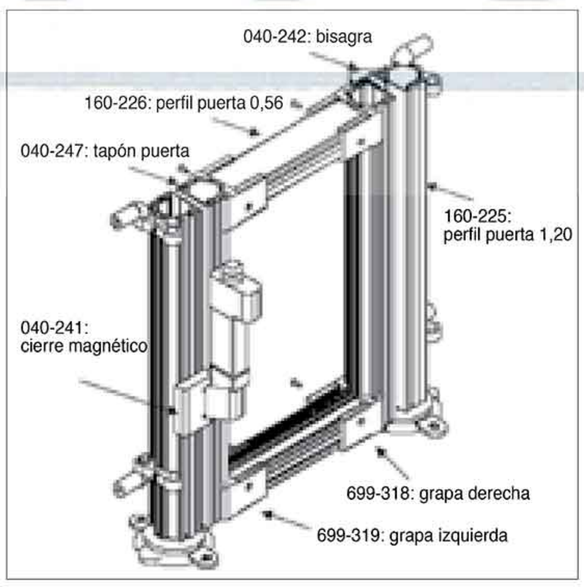

OPCIONES DE COLORES

VERDE

NEGRO

TARIFA PVP ACONSEJADA PARA VALLA FLASH-N [DP-A]

VALLA DESMONTABLE MODELO FLASH EN MALLA DE POLIÉSTER

Los módulos de valla se suministran con los postes unidos a la malla y todos los accesorios necesarios, incluidos los anclajes para su instalación.



Código	Descripción
3IA5000001	**Módulo Estándar de 5 m**

Tramo de valla de 5 m con los postes montados cada 1,25 m y con acabado especial, para poder unirlo al siguiente módulo.



3IA5000002	**Módulo Estándar de 2,5 m**

Tramo de valla de 2,5 m (como el módulo de 5 m).

3IA5000003	**Módulo Puerta de 5 m**

Tramo de valla de 5 m con una puerta de 70 cm de ancho, con todo el sistema de cierre y acabado especial para poder unirlo al siguiente módulo.

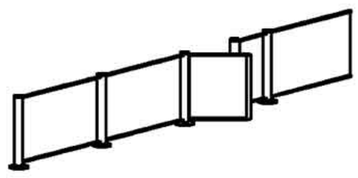

3IA5000004	**Módulo de Medidas Especiales**

Confeccionado a medida. Están incluidos los accesorios necesarios, a excepción de los postes, que se deseen, que deberán pedirse como “postes sueltos completos”.

ACCESORIOS SUELTOS

3IA5000010	**Poste Suelto Completo**

Poste completo para añadir a los módulos estándar y poder hacer giros en posiciones no estándar. También son necesarios para los módulos de medidas especiales.

3IA5000011	**Kit de Montaje**

Herramienta sencilla que permite accionar y regular la verticalidad de los postes, con la valla totalmente montada. Incluye punta para atornillador eléctrico.



3IA5000012	**Larguero (repuesto)**

Per il de aluminio lacado que actúa como travesaño.

3IA5000013	**Anclaje especial para madera**

Atravesando cámaras.

A ESTOS PRECIOS FALTA AÑADIRLES EL IVA Y EL TRANSPORTE

MÓDULO DE SOBREMESA

PRECIO: Gratuito

COSTE DE TRANSPORTE

Península: - Baleares: - Portugal:

COSTE DE TRANSPORTE

TOTAL PEDIDO PVP	CODIGO	Península	CODIGO	Baleares	CODIGO	Portugal
Hasta 500 €	3IA5000030		3IA5000031		3IA5000032	
de 501 € a 1.500 €	3IA5000035		3IA5000036		3IA5000037	
de 1.501 € a 2.300 €	3IA5000040		3IA5000041		3IA5000042	
de 2.301 € a 3.000 €	3IA5000045		3IA5000046		3IA5000047	
a partir de 3.001 €	3IA5000050		3IA5000051		3IA5000052	

MODELO **FLASH TRANSPARENT**

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD LNE

Con paneles de Metacrilato transparente.
Destinadas a limitar el acceso de la piscina a niños menores de cinco años.
Son vallas de 1,22 m. de altura, que cumplen con la normativa AFNOR NF 90-306, con certificado de conformidad de L.N.E. a su disposición.

Transparencia total

SISTEMA DE CIERRE

Inaccesible para los niños, con dispositivo de doble acción de apertura, situado en el interior. La puerta siempre retorna y cierra automáticamente. Dispone de una cerradura con llave, para poder dejar el recinto cerrado.

INSTALACIÓN

De muy fácil montaje. Por la articulación giratoria y telescópica en los extremos de sus largueros, se puede variar la dirección del recorrido de la valla, ajustar las pequeñas diferencias del largo del módulo. Además, por las guías de los postes, se pueden desplazar arriba o abajo los largueros, consiguiendo fácilmente un perfecto ajuste de las diferencias de nivel de suelo y de montaje. Los módulos permiten ser acortados, para ajustar recorrido.

DESPIECE VALLA

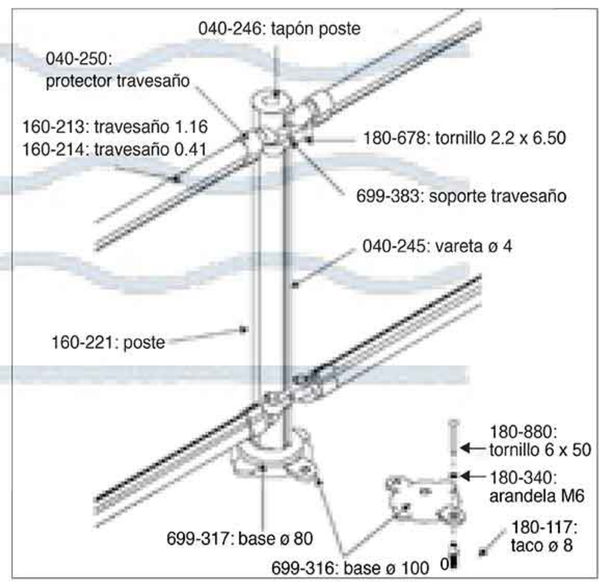

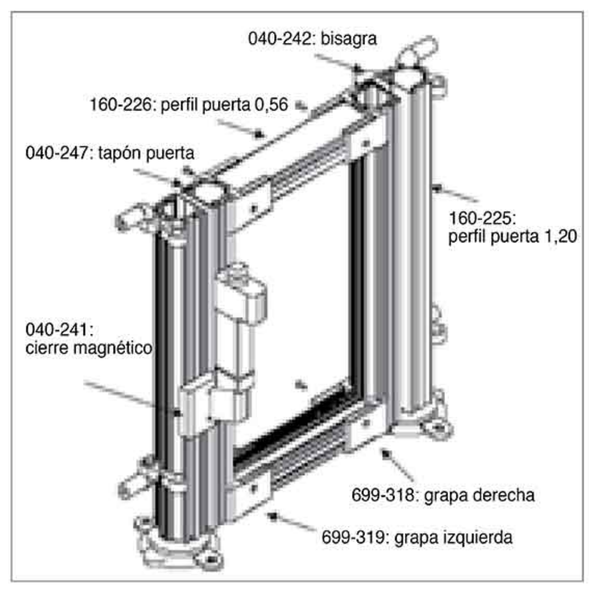

Articulación

Pie. Perfiles con articulaciones

Puerta cierre

SUMINISTRO:
FLASH TRANSPARENT
Módulos de 1,25 y 0,50 m.

TARIFA PVP ACONSEJADA PARA VALLA TRANSPARENT [DP-A]

VALLA DESMONTABLE MODELO FLASH TRANSPARENT

Los módulos de valla se suministran con los accesorios necesarios, incluidos los anclajes para su instalación.

Código	Descripción
3IA5000101	**Módulo Estándar de 1,25 m**

Tramo de valla de 1,25m con 1 poste y acabado especial, para poder unirlo al siguiente módulo.



3IA5000102 **Módulo Estándar de 0,50 m**

Tramo de valla de 0,50 m.

3IA5000103 **Módulo Puerta de 1,25 m**

Tramo de valla de 1,25 m con una puerta de 70 cm de ancho, con todo el sistema de cierre y acabado especial para poder unirlo al siguiente módulo.



ACCESORIOS SUELTOS

3IA5000110 **Poste suelto completo**

Poste completo para añadir a los módulos estándar.
Son necesarios para los módulos de medidas especiales.

3IA5000111 **Kit de Montaje**

Herramienta sencilla que permite accionar y regular la verticalidad de los postes, con la valla totalmente montada.
Incluye punta para atornillador eléctrico.

3IA5000112 **Larguero Flash Transparente (repuesto)**

Perfil de aluminio lacado que actúa como travesaño.

3IA5000113 **Anclaje especial para madera**

Atravesando cámaras.

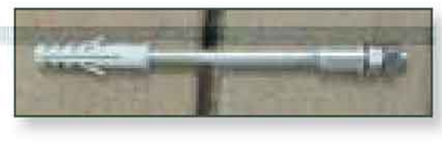

A ESTOS PRECIOS FALTA AÑADIRLES EL IVA Y EL TRANSPORTE

Valla transparente Valla rejilla

COSTE DE TRANSPORTE

Península: - Baleares: - Portugal:

COSTE DE TRANSPORTE

TOTAL PEDIDO PVP	CODIGO	Península	CODIGO	Baleares	CODIGO	Portugal
Hasta 500 €	3IA5000130		3IA5000131		3IA5000132	
de 501 € a 1.500 €	3IA5000135		3IA5000136		3IA5000137	
de 1.501 € a 2.300 €	3IA5000140		3IA5000141		3IA5000142	
de 2.301 € a 3.000 €	3IA5000145		3IA5000146		3IA5000147	
a partir de 3.001 €	3IA5000150		3IA5000151		3IA5000152	

VALLAS DE PROTECCIÓN
PARA PISCINAS

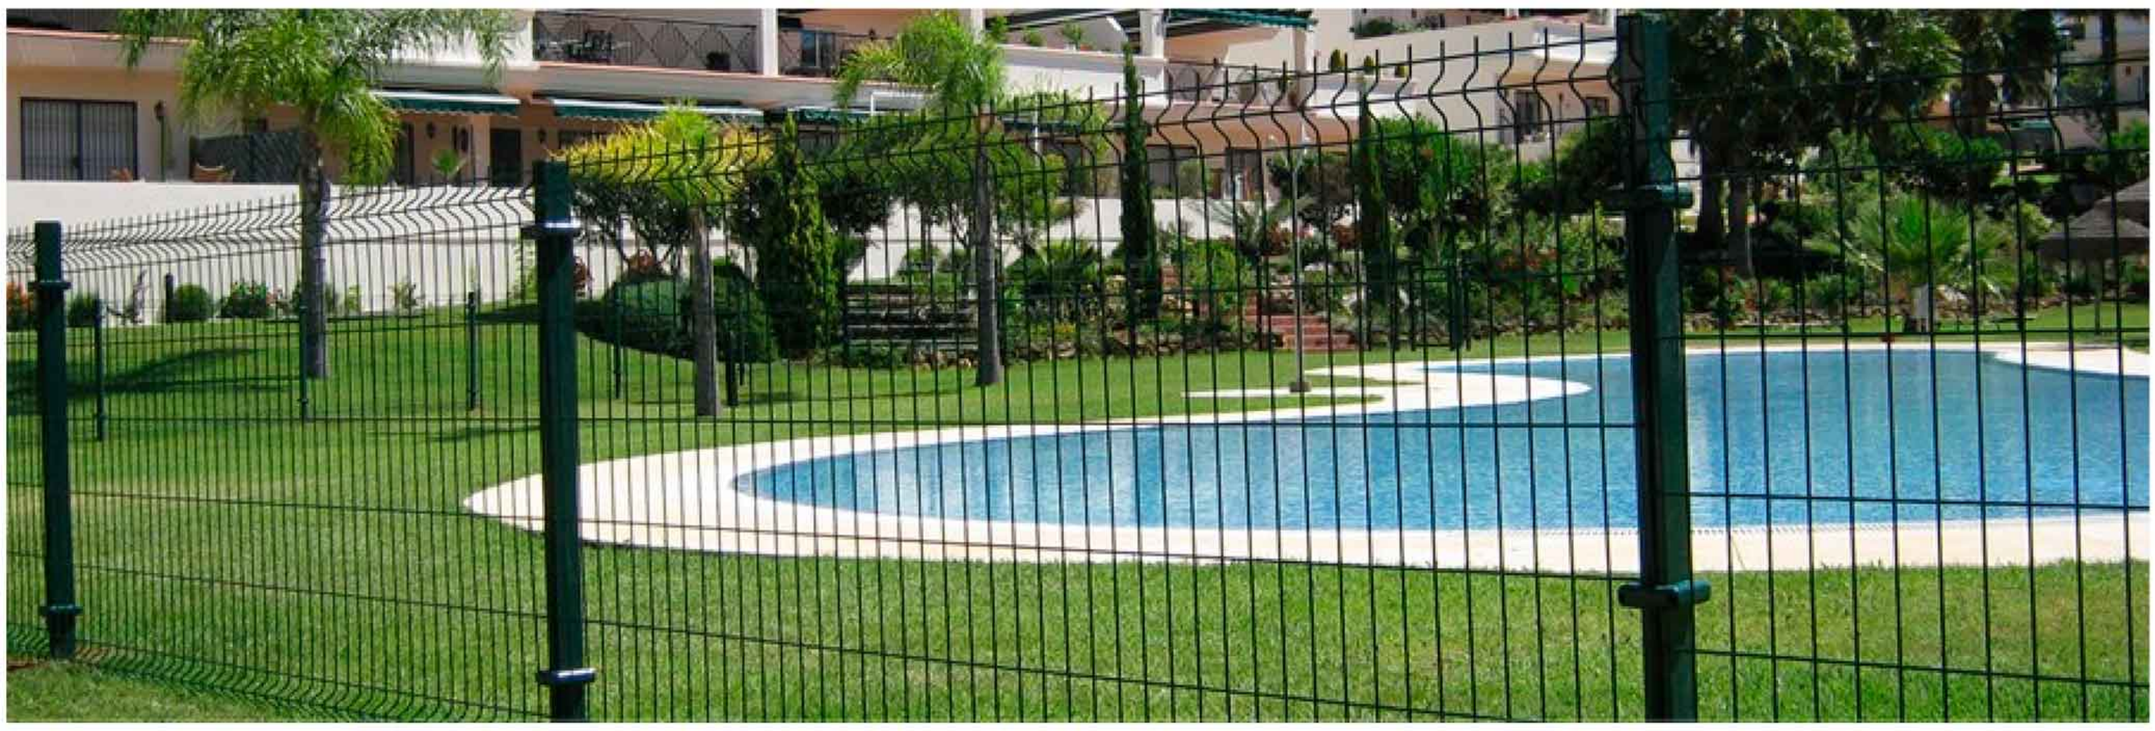

PANELELES

Es un cerramiento de panel ríguido de acabado clásico, ideal para zonas residenciales e industriales, dispone de multitud de configuraciones.

El panel ofrece una alta durabilidad, ya que están fabricados con varilla de acero galvanizado.

Facil instalación, un sistema de paneles a diferentes alturas, postes, abrazaderas y accesorios.

De un diseño discreto y moderno, se acopla a cualquier entorno, ofreciendo un sistema de seguridad perfecto para jardines, piscinas, patios, etc...

PANELES:
Los paneles tienen un ancho de 2500 mm y están disponibles en varias alturas: desde 625 hasta 2042 mm.

Los paneles tienen puntas defensivas de 30 mm en los bordes, que pueden configurarse hacia la parte superior o hacia la parte inferior del panel.

- Medida de la malla: 200 x 55 mm.
- Diámetro de los alambres horizontales: 5 mm
- Diámetro de los alambres verticales: 4 mm

INSTALACIÓN:
Los paneles se puede instalar con postes metálicos (diámetro 50 mm x 1,5 mm) y también (60 mm x 40 mm x 1,5 mm.) Los paneles se fijan a los postes mediante abrazaderas de poliamida.

A la hora de la instalación se utiliza los postes metálicos cimentados contra el terreno, anclados mediante placa (150mm x 100 mm x 8 mm) o empotrado mediante perforación y posterior relleno de mortero.

Posibilidad de habilitar puertas según la configuración del panel.

- Más rápido y cómodo: instalación frontal realizada por un solo operario.
- Ángulos de 90º sin duplicar poste
- Inviolable con las tuercas colocadas hacia el exterior
- Mayor durabilidad al no taladrarse el poste
- Alta resistencia a la exposición de rayos UV, no se produce decoloración

LOS PANELES ESTAN COMPUESTOS:

- Mallas electrosoldadas
- Postes cremallera
- Puerta mallazo.
- Abrazaderas.
- Placas.

MEDIDAS:

Altura vallado (mm)	Dimensión poste	Altura poste (para hormigonear)	Altura poste (placa base)	Abrazaderas
625	2500 x 625	-	-	2
825	2500 x 825	-	-	2
1025	2500 x 1025	-	-	3
1225	2500 x 1225	-	-	3
1525	2500 x 1525	-	-	3
1725	2500 x 1725	-	-	4
2025	2500 x 2025	-	-	4
2425	2500 x 2425	-	-	4

RECUBRIMIENTO

Los paneles están fabricados de alambres galvanizados (sendzimir zinc 70 gr/m2) o mediante proceso de galvanización en caliente por inmersión...

Plastificación por fosfatación microcristalina poliester (60 micras mínimo).

COLOR

VERDE PLASTIFICADO

- MALLA ELECTROSOLDADA

PANEL DE 1 X 2,5 M; 1,20 X 2,5M; 1,50 X /2,5M Y 2 X 2,5M

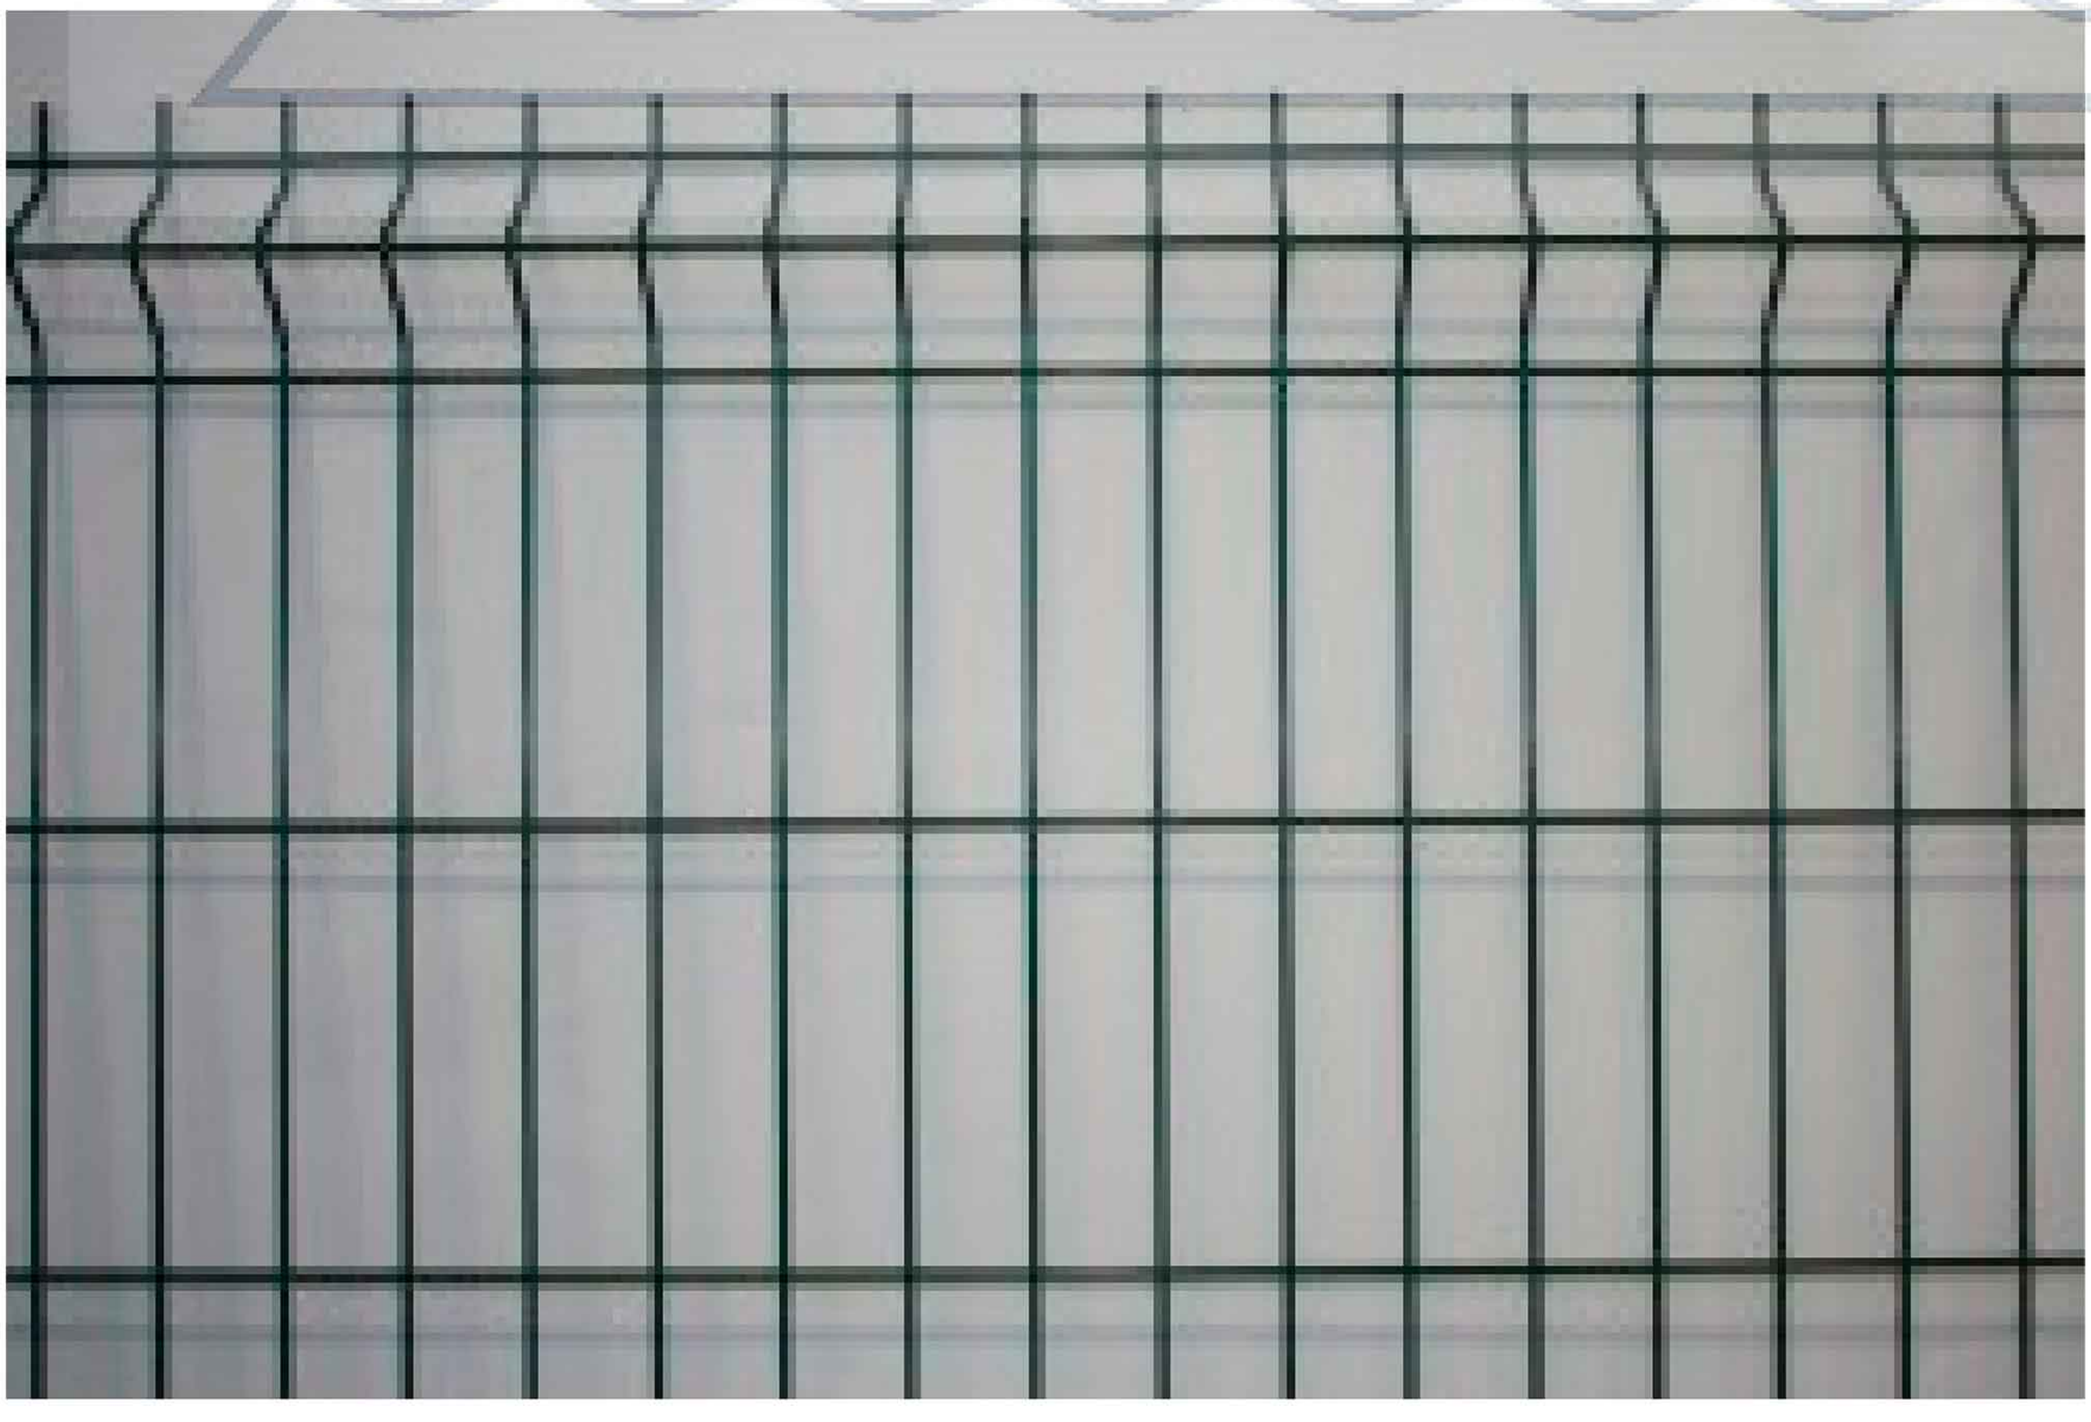

POSTE DE CREMALLERA 1M, 1,20 M, 1,50M Y 2M

POSTE RECTANGULAR 1M, 1,20M, 1,50M Y 2M

PUERTA MALLAZO

ABRAZADERA

FIJACIÓN LACADA

PLACA BASE