SERVIAGUA

TWIN
LA REJILLA
QUE MARCA LA DIFERENCIA

La idea de esta rejilla para piscinas y spa con rebosadero nace para ofrecer un producto de diseño y seguro, única en bimaterial, base en polipropileno y superficie de contacto en elastómero termoplástico

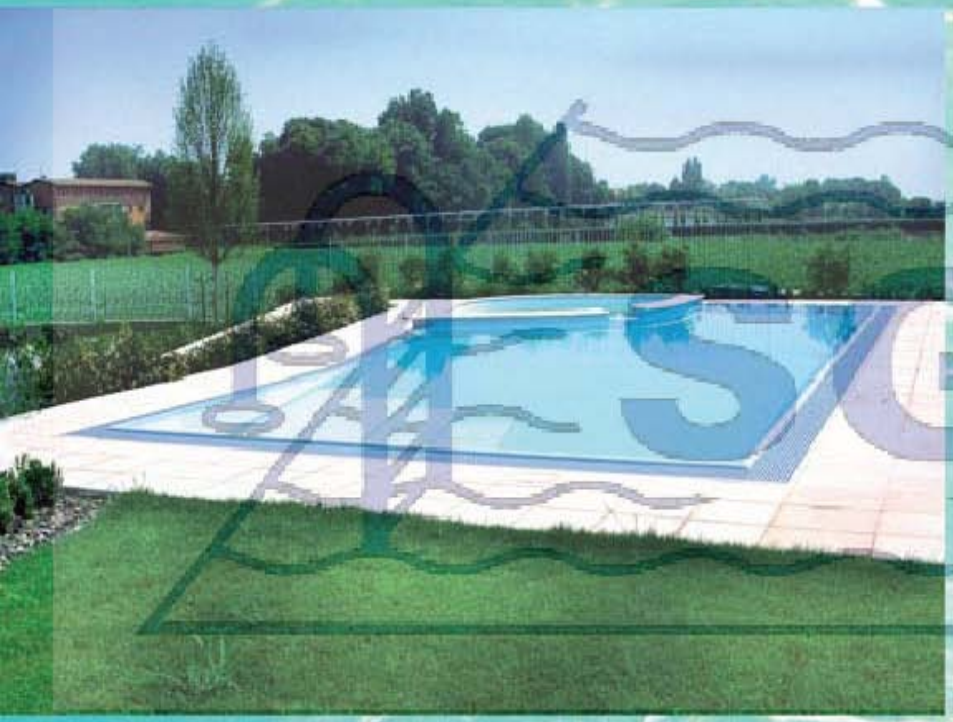

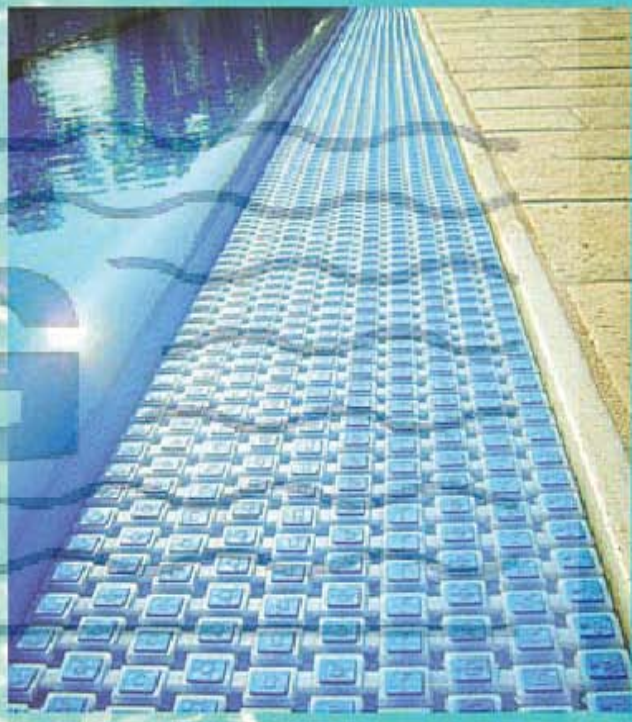

PRESENTACION

La idea de esta rejilla para piscinas y spa con rebosadero nace para ofrecer a nuestros clientes un producto no solo de diseño, sino también seguro y que respete las más rígidas Normativas Europeas en materia de seguridad en las instalaciones deportivas.

TIWN es la única rejilla en biomaterial, base en polipropileno y superficie de contacto en elastómero termoplástico. Gracias a los estudios continuos y a la investigación, las rejillas ha obtenido la certificación DIN 51097 y EN 13451-1 y los máximos resultados en todas las pruebas realizadas.

Una rejilla única, que ha obtenido la Patente por invención industrial. TWIN no es sólo garantía de anti deslizamiento sino es también agradable al tacto, estéticamente atractiva y personalizable. Una personalización a su gusto, que permite crear una rejilla única, también bicolor. Siente el placer de la calidad y comparte con nosotros una realizad que está en el mercado desde hace 4 años y presente en 25 países.

Modelo ONDA Neutro/Amarillo

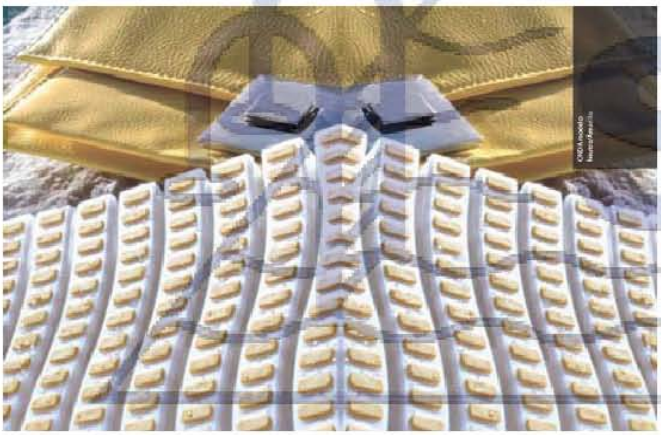

Modelo SCACCO Neutro/Azul

Modelo SCACCO Neutro/Naranja

Modelo ESSE Neutro/Azul

CATALOGO DE DISEÑO DE REJILLAS PARA PISCINAS

- MODELO MONO TWIN

Rejilla Mono Twin nace de la exigencia de satisfacer a nuestros clientes 360º ampliando la línea TWIN con un producto más barato, pero al mismo tiempo personalizable y de alta calidad.

La amplia gama de la carta de colores y los tacos antideslizantes redondos, hacen de MONO TWIN una rejilla única.

Gracias al sistema patentado es posible utilizar la rejilla tanto para la piscina de la arquitectura regular como irregular, basta un simple gesto para variar la abertura de los módulos y adaptarlos a las diferentes líneas de construcción.

MONO TWIN está disponible en **color Blanco y color Arena**, además tienen la posibilidad de personalizarla a su gusto, que permite crear una rejilla única, también bicolor.

Medidas disponibles: en tres diversas anchuras (150, 200 y 250 mm.), para cada unas de las cuales a su vez están previstas cuatros alturas (20, 25, 30 y 35 mm.)

CODIGOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto (mm)	
3SUIMT150-20	150	500 X 150 X 20
3SUIMT150-25		500 X 150 X 25
3SUIMT150-30		500 X 150 X 30
3SUIMT150-35		500 X 150 X 35
3SUIMT200-20	200	500 X 200 X 20
3SUIMT200-25		500 X 200 X 25
3SUIMT200-30		500 X 200 X 30
3SUIMT200-35		500 X 200 X 35
3SUIMT250-20	250	500 X 250 X 20
3SUIMT250-25		500 X 250 X 25
3SUIMT250-30		500 X 250 X 30
3SUIMT250-35		500 X 250 X 35

MODELO MONO TWIN

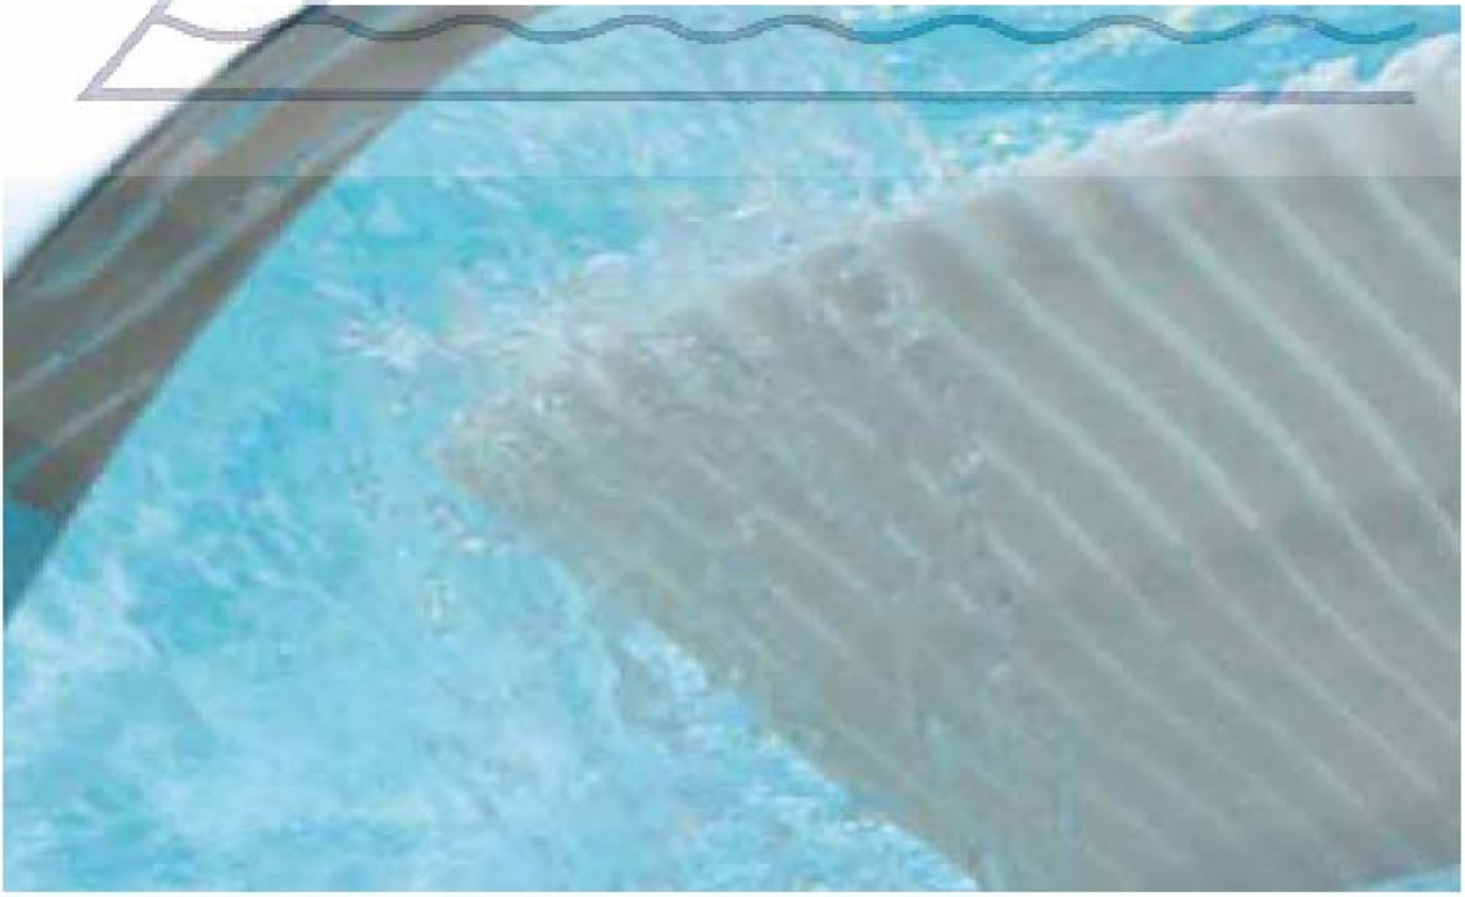

- MODELO ONDA

El modelo ONDA, disponible en versión flexible, rígida y reforzada con barras de acero inoxidable para las esquinas de 90º, está disponible en cuatro diversas anchuras (150, 200, 250 y 300 mm.), para cada unas de las cuales a su vez están previstas cuatros alturas (20, 25, 30 y 35 mm.)

La longitud de las rejillas es siempre de 500 mm. y los materiales son el polipropileno (PP) para la base y el elastómero termoplástico (TPE) para la superficie de contacto.

Los colores estándar son el neutro (PP) / **azul** (TPE), el **blanco** (PP) / **blanco** (TPE) y el **blanco** (PP) / **arena** (TPE), por encargo son realizables todos los colores. La versión flexible permite seguir cualquier perfil del vaso; el modelo ONDA tiene el radio mínimo de la curvatura de:

- 25 cm. para el modelo 150.
- 30 cm. para el modelo 200.
- 36 cm. para el modelo 250.
- 42 cm. para el modelo 300.

El modelo de la versión rígida de anchura 150, 200 y 250 mm. Y altura 20 mm. Se puede instalar en los canales de color azul en PEHD.

DISEÑO ONDA
REJILLA FLEXIBLE

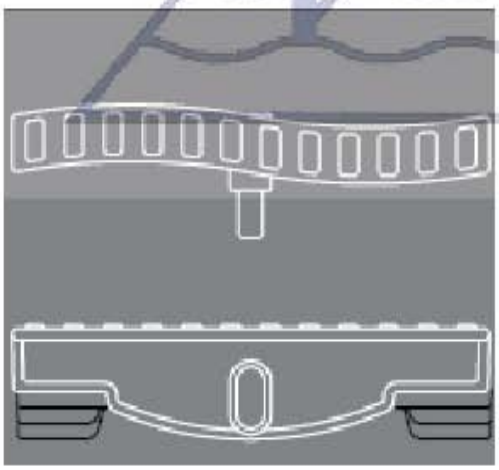

CODIGOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto (mm)	
3SUIOF150-20	150	500 X 150 X 20
3SUIOF150-25		500 X 150 X 25
3SUIOF150-30		500 X 150 X 30
3SUIOF150-35		500 X 150 X 35
3SUIOF200-20	200	500 X 200 X 20
3SUIOF200-25		500 X 200 X 25
3SUIOF200-30		500 X 200 X 30
3SUIOF200-35		500 X 200 X 35
3SUIOF250-20	250	500 X 250 X 20
3SUIOF250-25		500 X 250 X 25
3SUIOF250-30		500 X 250 X 30
3SUIOF250-35		500 X 250 X 35
3SUIOF300-20	300	500 X 300 X 20
3SUIOF300-25		500 X 300 X 25
3SUIOF300-30		500 X 300 X 30
3SUIOF300-35		500 X 300 X 35

DISEÑO ONDA
REJILLA RÍGIDA

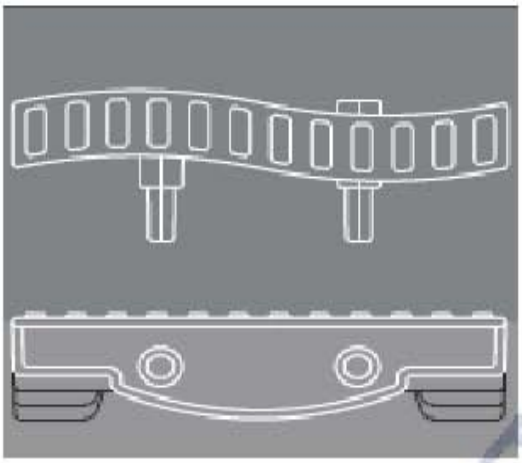

CODIGOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto (mm)	
3SUIOR150-20*	150	500 X 150 X 20
3SUIOR150-25		500 X 150 X 25
3SUIOR150-30		500 X 150 X 30
3SUIOR150-35		500 X 150 X 35
3SUIOR200-20*	200	500 X 200 X 20
3SUIOR200-25		500 X 200 X 25
3SUIOR200-30		500 X 200 X 30
3SUIOR200-35		500 X 200 X 35
3SUIOR250-20*	250	500 X 250 X 20
3SUIOR250-25		500 X 250 X 25
3SUIOR250-30		500 X 250 X 30
3SUIOR250-35		500 X 250 X 35
3SUIOR300-20	300	500 X 300 X 20
3SUIOR300-25		500 X 300 X 25
3SUIOR300-30		500 X 300 X 30
3SUIOR300-35		500 X 300 X 35

* Combinables con canales PEHD

DISEÑO ONDA
REJILLA REFORZADA

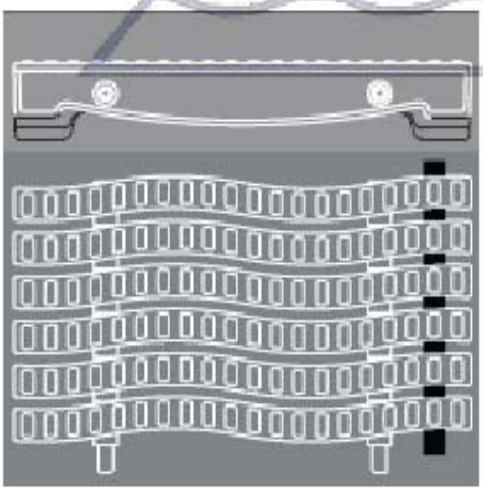

CODIGOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto (mm)	
3SUIOREF150-20*	150	500 X 150 X 20
3SUIOREF150-25		500 X 150 X 25
3SUIOREF150-30		500 X 150 X 30
3SUIOREF150-35		500 X 150 X 35
3SUIOREF200-20*	200	500 X 200 X 20
3SUIOREF200-25		500 X 200 X 25
3SUIOREF200-30		500 X 200 X 30
3SUIOREF200-35		500 X 200 X 35
3SUIOREF250-20*	250	500 X 250 X 20
3SUIOREF250-25		500 X 250 X 25
3SUIOREF250-30		500 X 250 X 30
3SUIOREF250-35		500 X 250 X 35
3SUIOREF300-20	300	500 X 300 X 20
3SUIOREF300-25		500 X 300 X 25
3SUIOREF300-30		500 X 300 X 30
3SUIOREF300-35		500 X 300 X 35

* Combinables con canales PEHD

MODELO ONDA NEUTRO / AZUL

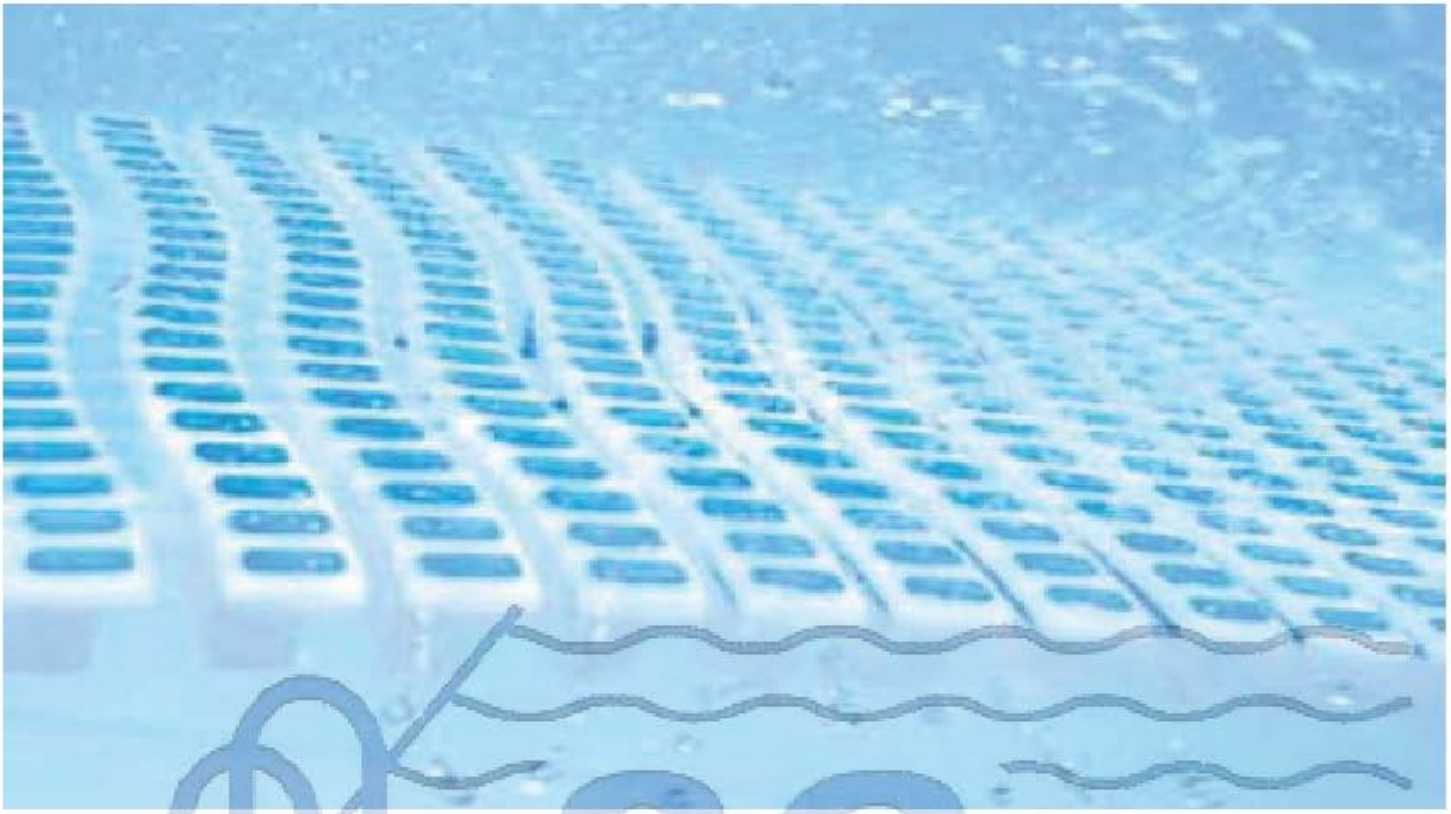

MODELO ONDA NEUTRO / ROJO

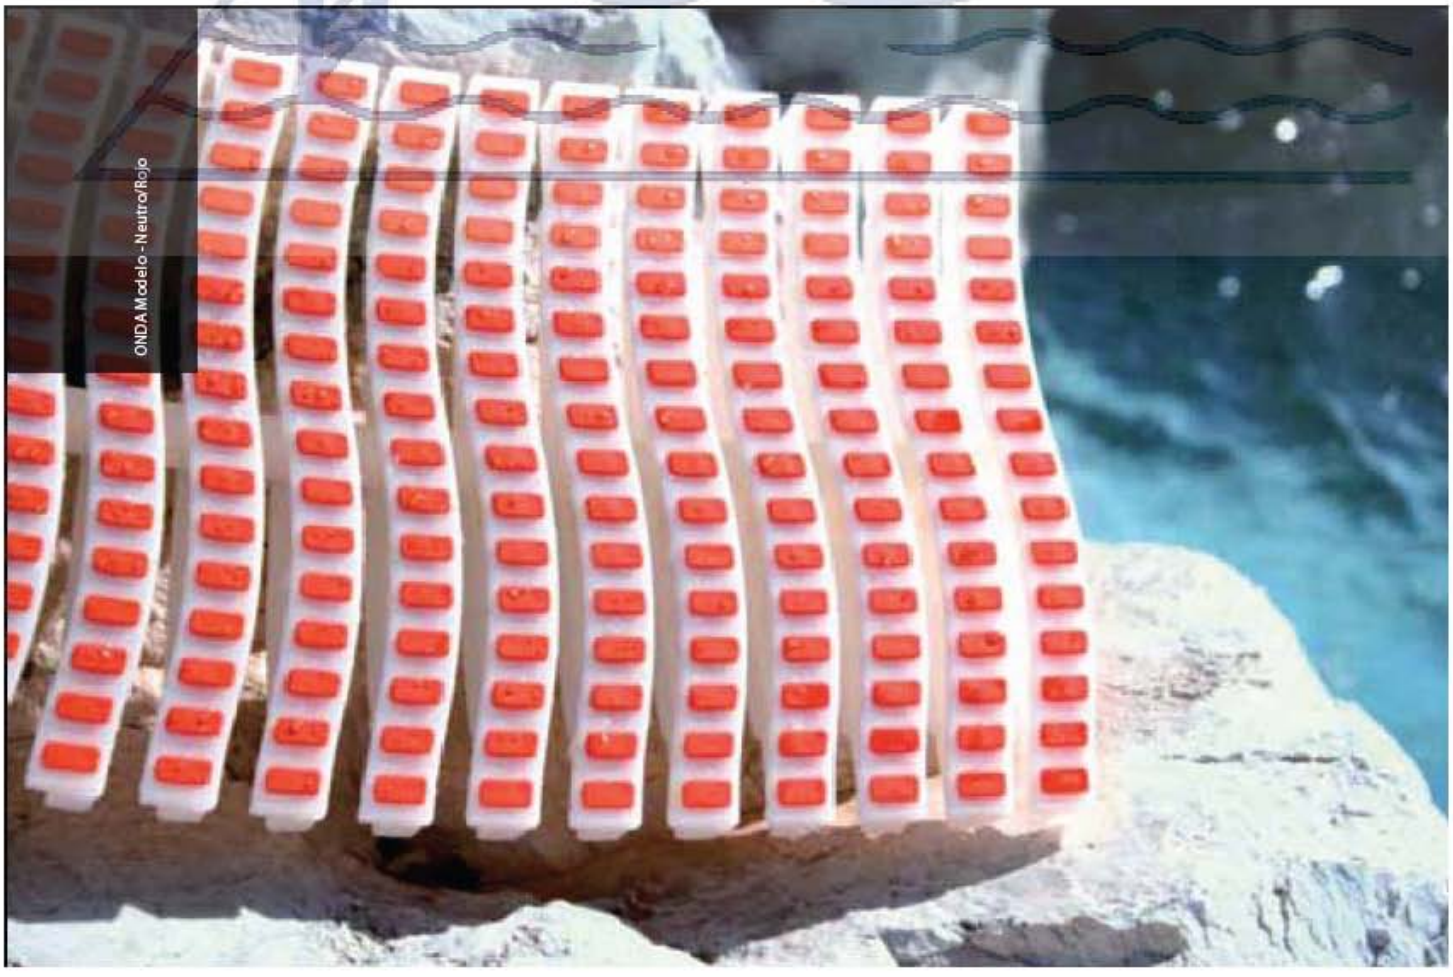

MODELO ONDA BLANCO / BLANCO

MODELO ONDA NEUTRO / AZUL

- MODELO SCACCO

El modelo SCACCO, disponible en versión flexible, rígida y reforzada con barras de acero inoxidable para las equinas de 90º, está disponible en cuatro diversas anchuras (150, 200, 250 y 300 mm.), para cada unas de las cuales a su vez están previstas cuatros alturas (20, 25, 30 y 35 mm.)

La longitud de las rejillas es siempre de 500 mm. Y los materiales son el polipropileno (PP) para la base y el elastómero termoplástico (TPE) para la superficie de contacto.

Los colores estándar son el neutro (PP) / **azul** (TPE), el **blanco** (PP) / **blanco** (TPE) y el **blanco** (PP) / **arena** (TPE), por encargo son realizables todos los colores. La versión flexible permite seguir cualquier perfil del vaso; el modelo SCACCO tiene el radio mínimo de la curvatura de:

- 33 cm. para el modelo 150.
- 40 cm. para el modelo 200.
- 45 cm. para el modelo 250.
- 60 cm. para el modelo 300.

El modelo de la versión rígida de anchura 150, 200 y 250 mm. Y altura 20 mm. Se puede instalar en los canales de color azul en PEHD.

DISEÑO SCACCO
REJILLA FLEXIBLE

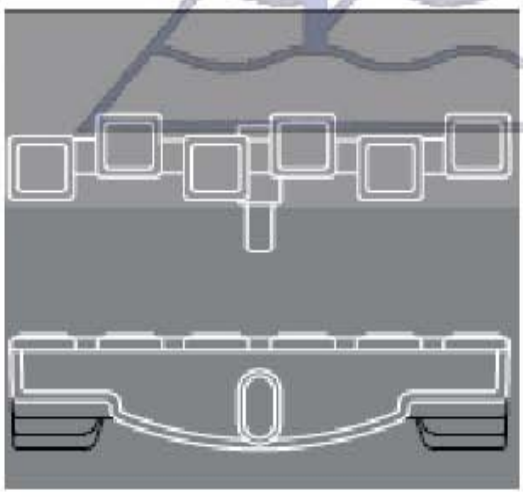

CODIGOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto (mm)	
3SUISF150-20	150	500 X 150 X 20
3SUISF150-25		500 X 150 X 25
3SUISF150-30		500 X 150 X 30
3SUISF150-35		500 X 150 X 35
3SUISF200-20	200	500 X 200 X 20
3SUISF200-25		500 X 200 X 25
3SUISF200-30		500 X 200 X 30
3SUISF200-35		500 X 200 X 35
3SUISF250-20	250	500 X 250 X 20
3SUISF250-25		500 X 250 X 25
3SUISF250-30		500 X 250 X 30
3SUISF250-35		500 X 250 X 35
3SUISF330-20	330	500 X 330 X 20
3SUISF330-25		500 X 330 X 25
3SUISF330-30		500 X 330 X 30
3SUISF330-35		500 X 330 X 35

DISEÑO SCACCO
REJILLA RÍGIDA

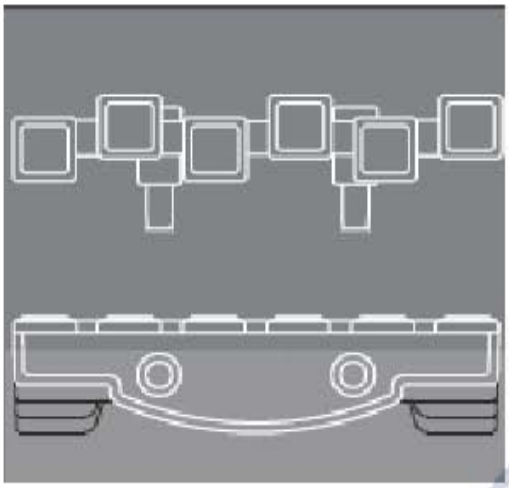

CODIGOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto (mm)	
3SUISR150-20*	150	500 X 150 X 20
3SUISR150-25		500 X 150 X 25
3SUISR150-30		500 X 150 X 30
3SUISR150-35		500 X 150 X 35
3SUISR200-20*	200	500 X 200 X 20
3SUISR200-25		500 X 200 X 25
3SUISR200-30		500 X 200 X 30
3SUISR200-35		500 X 200 X 35
3SUISR250-20*	250	500 X 250 X 20
3SUISR250-25		500 X 250 X 25
3SUISR250-30		500 X 250 X 30
3SUISR250-35		500 X 250 X 35
3SUISR330-20	330	500 X 330 X 20
3SUISR330-25		500 X 330 X 25
3SUISR330-30		500 X 330 X 30
3SUISR330-35		500 X 330 X 35

* Combinables con canales PEHD

DISEÑO SCACCO
REJILLA REFORZADA

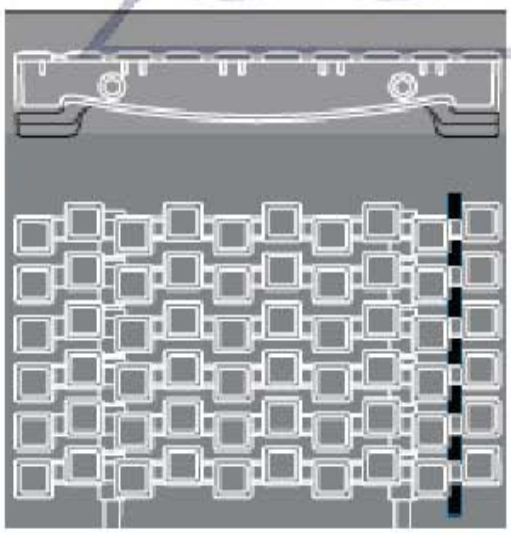

CODIGOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto (mm)	
3SUISREF150-20*	150	500 X 150 X 20
3SUISREF150-25		500 X 150 X 25
3SUISREF150-30		500 X 150 X 30
3SUISREF150-35		500 X 150 X 35
3SUISREF200-20*	200	500 X 200 X 20
3SUISREF200-25		500 X 200 X 25
3SUISREF200-30		500 X 200 X 30
3SUISREF200-35		500 X 200 X 35
3SUISREF250-20*	250	500 X 250 X 20
3SUISREF250-25		500 X 250 X 25
3SUISREF250-30		500 X 250 X 30
3SUISREF250-35		500 X 250 X 35
3SUISREF330-20	330	500 X 330 X 20
3SUISREF330-25		500 X 330 X 25
3SUISREF330-30		500 X 330 X 30
3SUISREF330-35		500 X 330 X 35

* Combinables con canales PEHD

MODELO SCACCO NEUTRO / AZUL

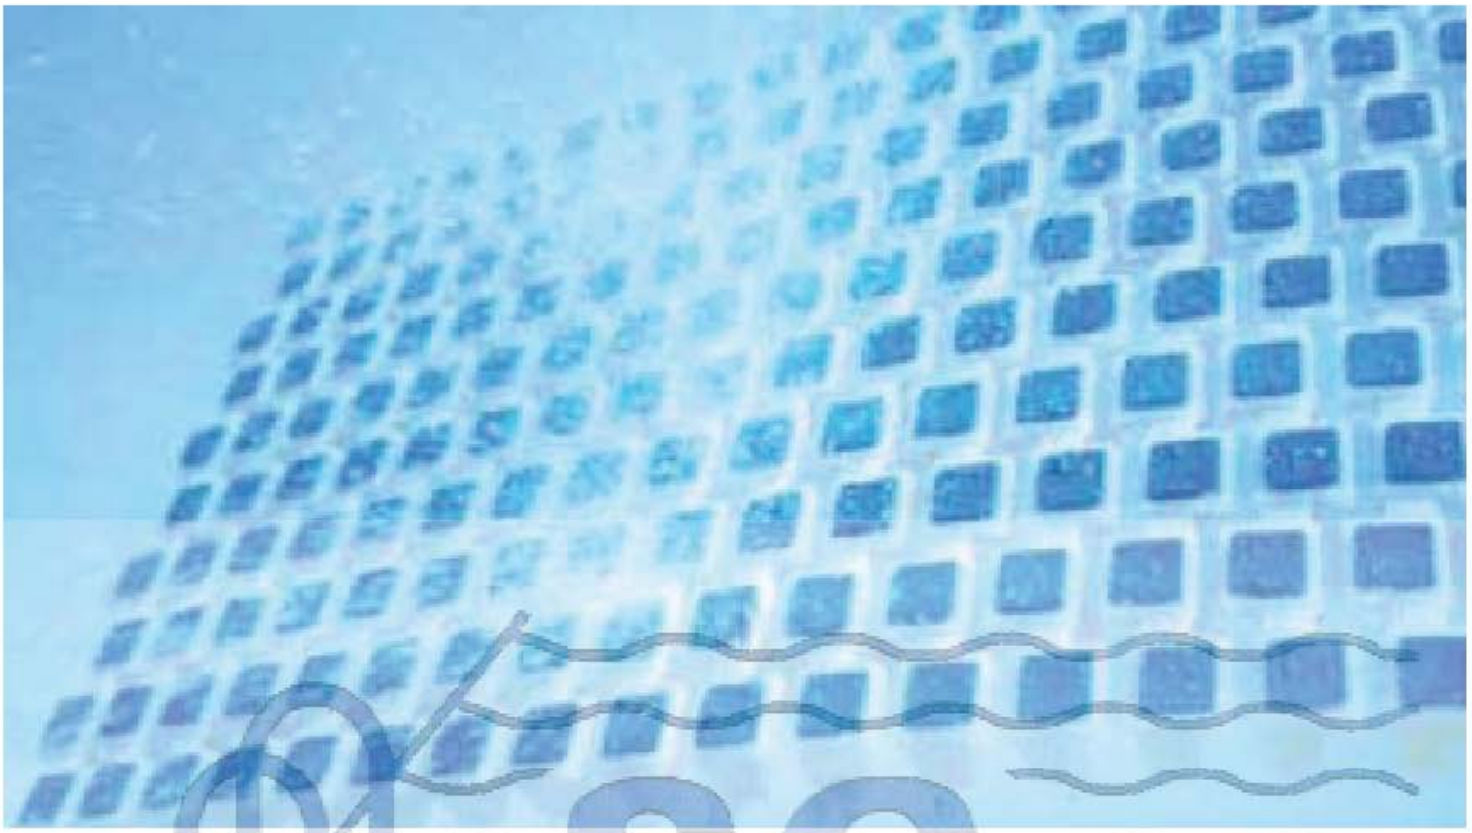

MODELO SCACCO BEIGE / BEIGE

MODELO SCACCO BLANCO / BLANCO

MODELO SCACCO NEUTRO / GRIS

MODELO SCACCO BLANCO / BLANCO

MODELO SCACCO NEUTRO / AZUL

- MODELO ESSE:

El modelo ESSE, disponible en versión flexible, rígida y reforzada con barras de acero inoxidable para las equinas de 90º, está disponible en cuatro diversas anchuras (195, 200, 245 y 250 mm.), para cada unas de las cuales a su vez están previstas cuatros alturas (20, 25, 30 y 35 mm.)

La longitud de las rejillas es siempre de 500 mm. Y los materiales son el polipropileno (PP) para la base y el elastómero termoplástico (TPE) para la superficie de contacto.

Los colores estándar son el neutro (PP) / **azul** (TPE), el **blanco** (PP) / **blanco** (TPE) y el **blanco** (PP) / **arena** (TPE), por encargo son realizables todos los colores. La versión flexible permite seguir cualquier perfil del vaso; el modelo ESSE tiene el radio mínimo de la curvatura de:

- 50 cm. para el modelo 195.
- 54 cm. para el modelo 200.
- 56 cm. para el modelo 245.
- 64 cm. para el modelo 250.

El modelo de la versión rígida de anchura 150, 200 y 250 mm. Y altura 20 mm. Se puede instalar en los canales de color azul en PEHD.

DISEÑO ESSE
REJILLA FLEXIBLE

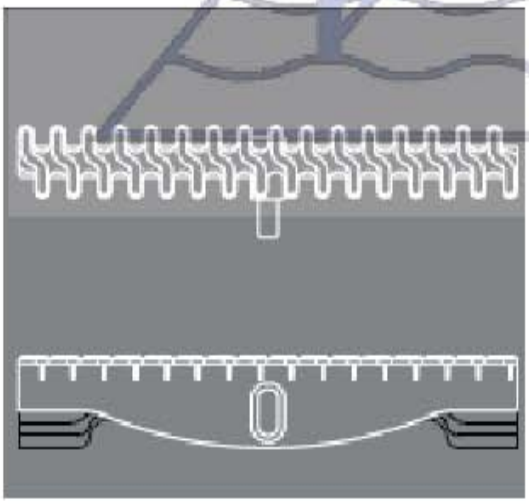

CODIGOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto (mm)	
3SUIEF195-20	195	500 X 195 X 20
3SUIEF195-25		500 X 195 X 25
3SUIEF195-30		500 X 195 X 30
3SUIEF195-35		500 X 195 X 35
3SUIEF200-20	200	500 X 200 X 20
3SUIEF200-25		500 X 200 X 25
3SUIEF200-30		500 X 200 X 30
3SUIEF200-35		500 X 200 X 35
3SUIEF245-20	245	500 X 245 X 20
3SUIEF245-25		500 X 245 X 25
3SUIEF245-30		500 X 245 X 30
3SUIEF245-35		500 X 245 X 35
3SUIEF250-20	250	500 X 250 X 20
3SUIEF250-25		500 X 250 X 25
3SUIEF250-30		500 X 250 X 30
3SUIEF250-35		500 X 250 X 35

DISEÑO ESSE
REJILLA RÍGIDA

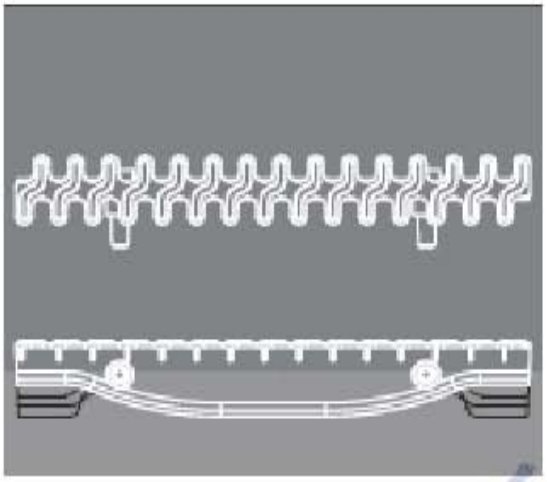

CODIGOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto (mm)	
3SUIER195-20*	195	500 X 195 X 20
3SUIER195-25		500 X 195 X 25
3SUIER195-30		500 X 195 X 30
3SUIER195-35		500 X 195 X 35
3SUIER200-20*	200	500 X 200 X 20
3SUIER200-25		500 X 200 X 25
3SUIER200-30		500 X 200 X 30
3SUIER200-35		500 X 200 X 35
3SUIER245-20*	245	500 X 245 X 20
3SUIER245-25		500 X 245 X 25
3SUIER245-30		500 X 245 X 30
3SUIER245-35		500 X 245 X 35
3SUIER250-20*	250	500 X 250 X 20
3SUIER250-25		500 X 250 X 25
3SUIER250-30		500 X 250 X 30
3SUIER250-35		500 X 250 X 35

* Combinables con canales PEHD

DISEÑO ESSE
REJILLA REFORZADA

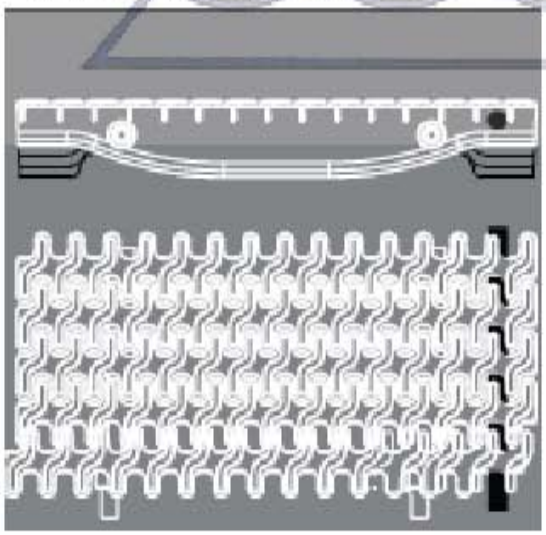

CODIGOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto (mm)	
3SUIEREF195-20*	195	500 X 195 X 20
3SUIEREF195-25		500 X 195 X 25
3SUIEREF195-30		500 X 195 X 30
3SUIEREF195-35		500 X 195 X 35
3SUIEREF200-20*	200	500 X 200 X 20
3SUIEREF200-25		500 X 200 X 25
3SUIEREF200-30		500 X 200 X 30
3SUIEREF200-35		500 X 200 X 35
3SUIEREF245-20*	245	500 X 245 X 20
3SUIEREF245-25		500 X 245 X 25
3SUIEREF245-30		500 X 245 X 30
3SUIEREF245-35		500 X 245 X 35
3SUIEREF250-20*	250	500 X 250 X 20
3SUIEREF250-25		500 X 250 X 25
3SUIEREF250-30		500 X 250 X 30
3SUIEREF250-35		500 X 250 X 35

* Combinables con canales PEHD

MODELO ESSE NEUTRO / AZUL

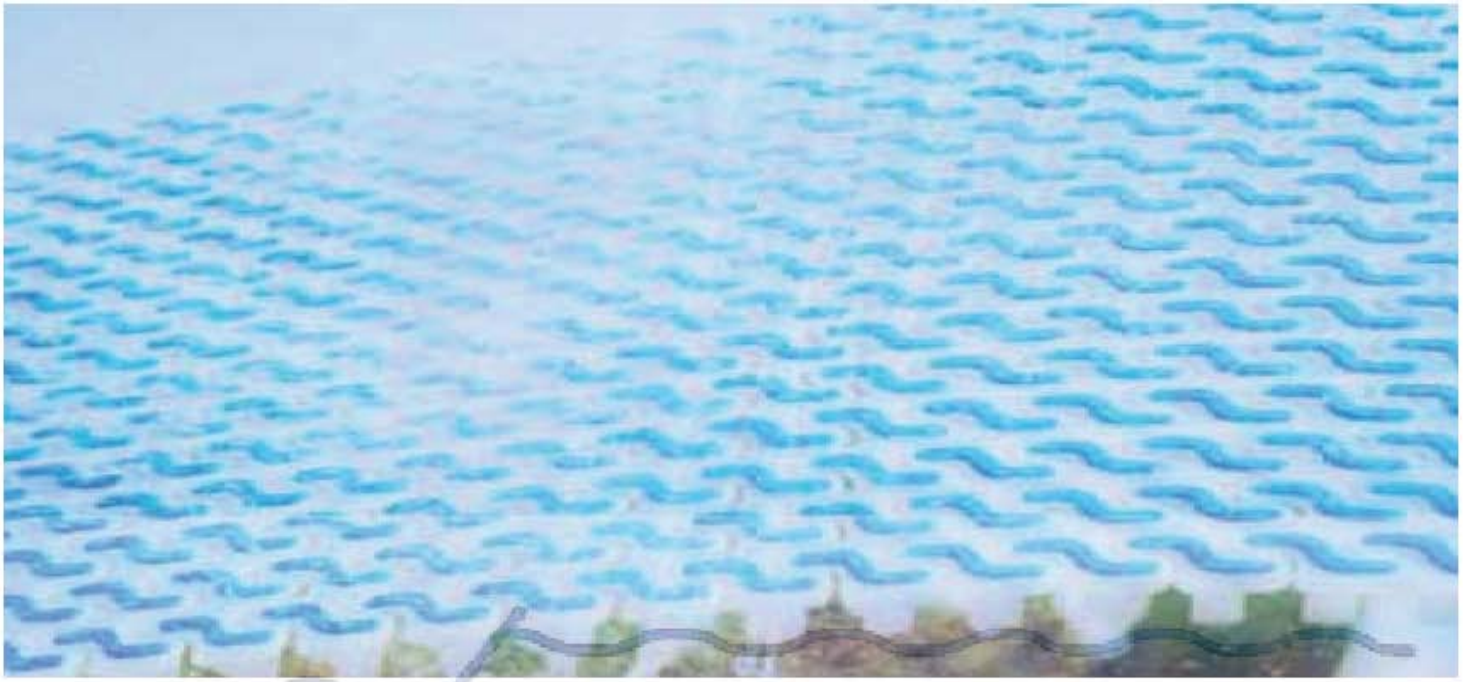

MODELO ESSE NEUTRO / AZUL

MODELO ESSE NEUTRO / AZUL

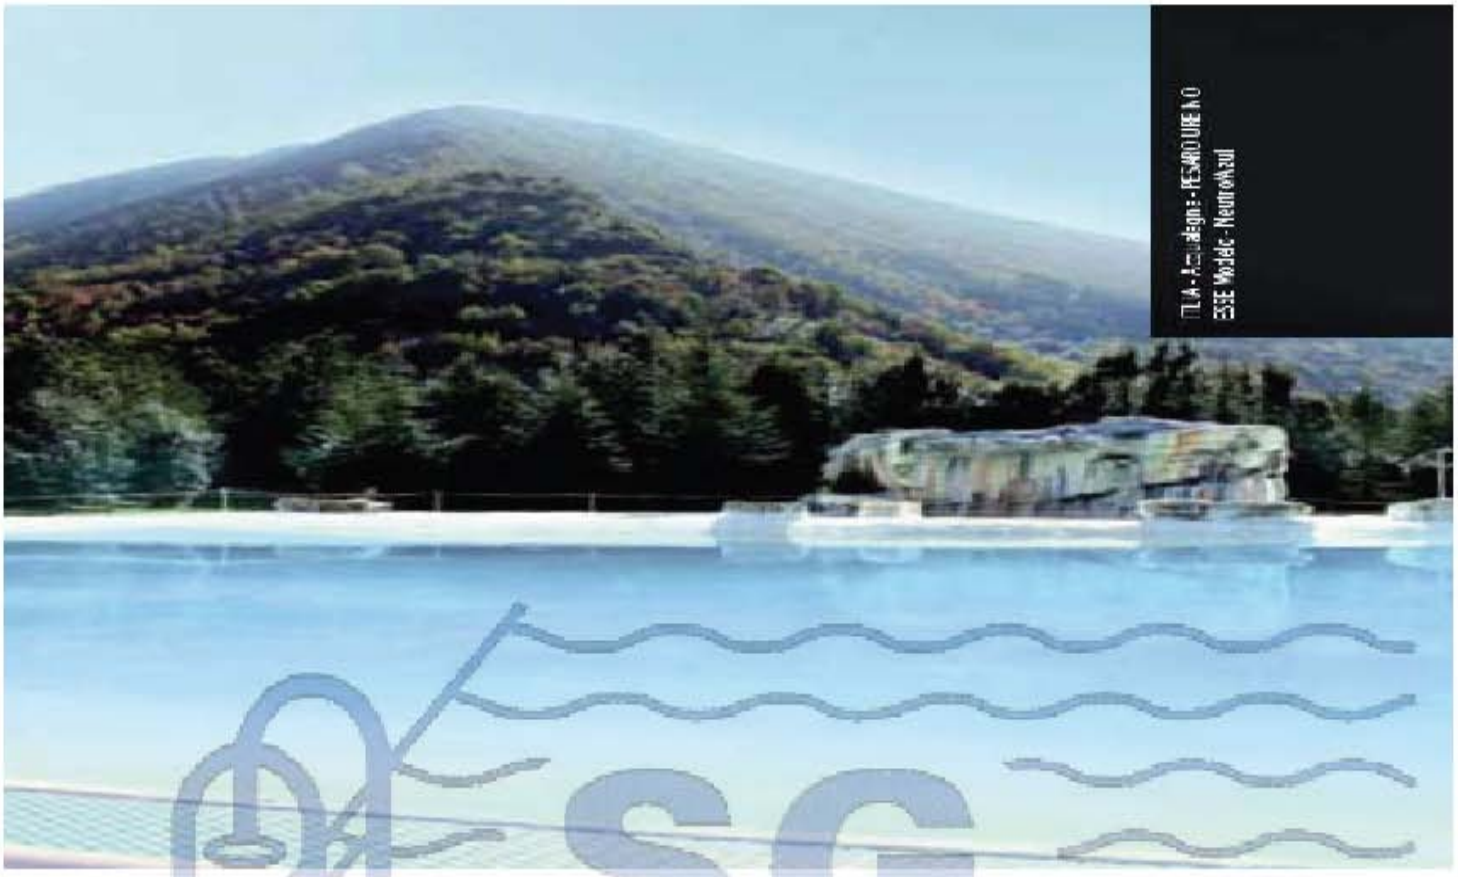

MODELO ESSE NEUTRO / AZUL

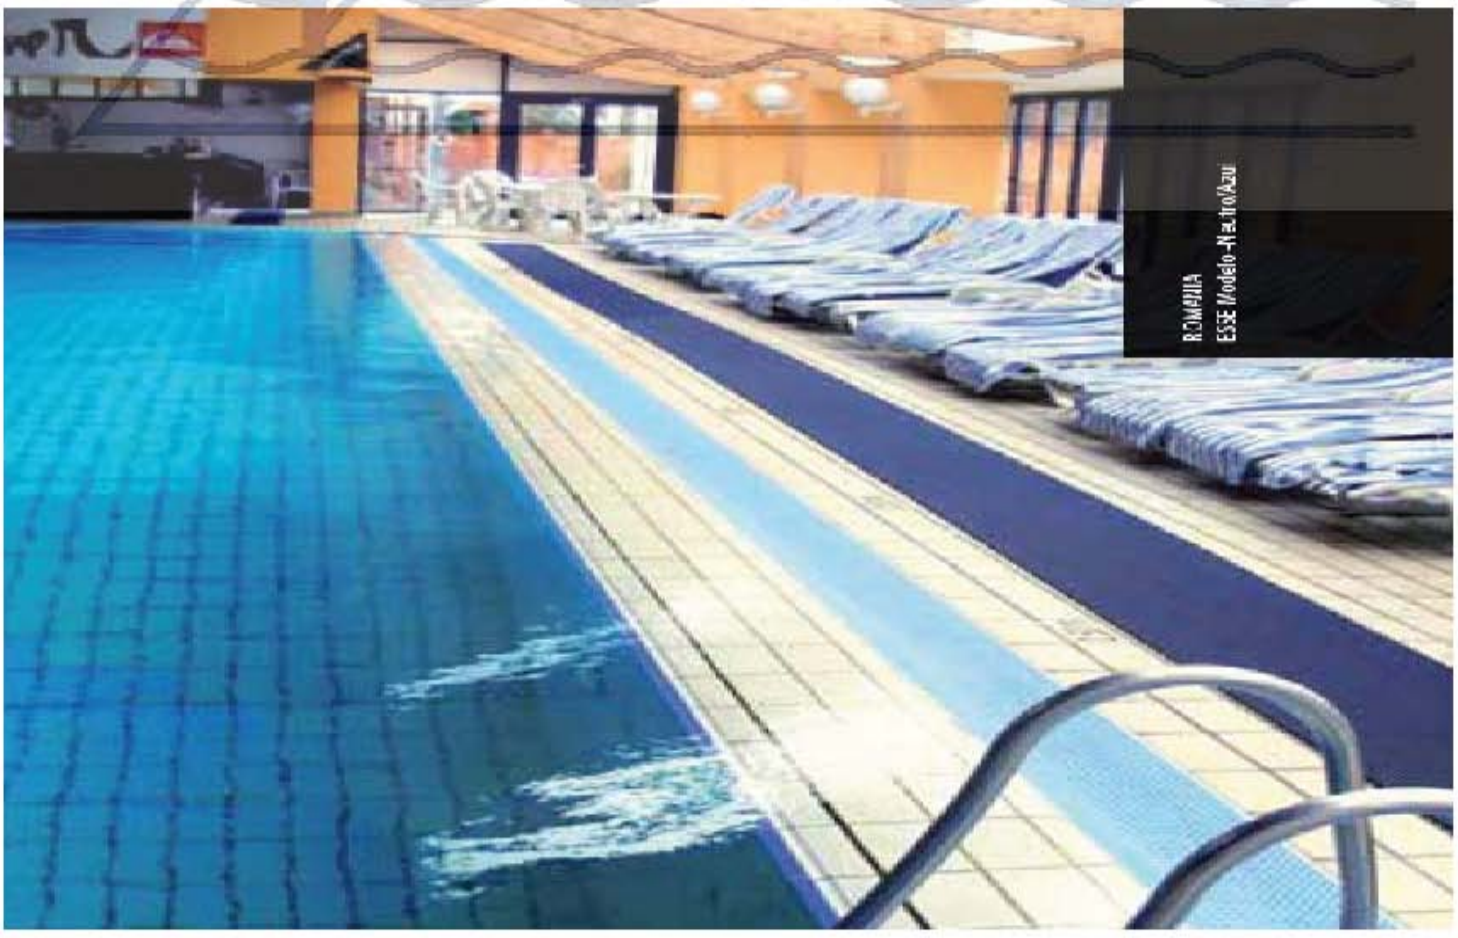

MODELO ESSE NEUTRO / AZUL

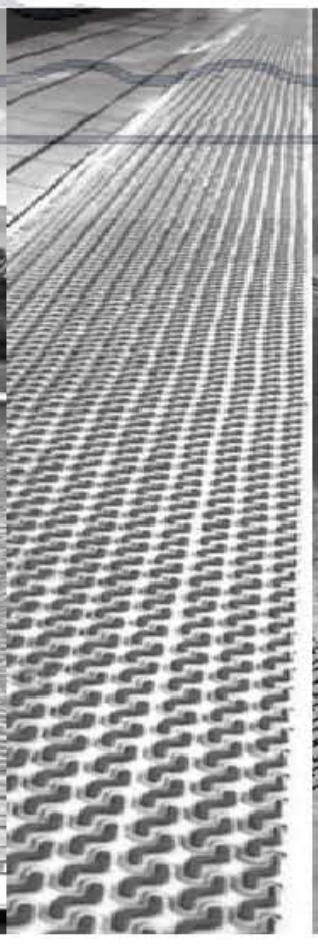

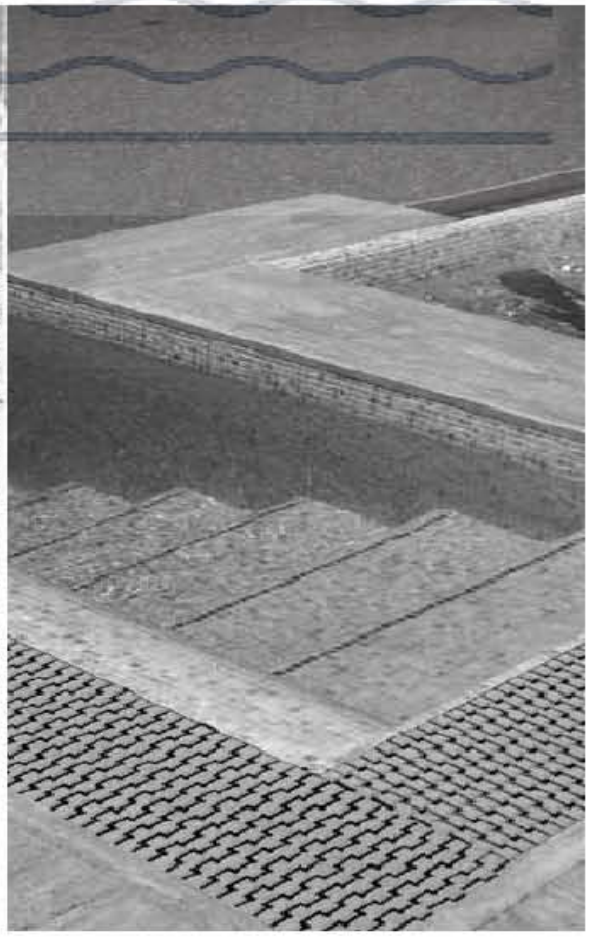

- MODELO TEAK:

Esta vez es el TEAK, madera noble y duradera, que toma el lugar del polipropileno termoplástico y se une al polipropileno en una fusión elegante e innovadora le da una sensación de agradable confort.

Esta nueva solución hace TWIN aún más elegante y "natural".

La rejilla TWIN TEAK está disponible en tres diversas anchuras (150, 200 y 250 mm.) para cada unas delas cuales a su vez están previstas cuatros alturas (20, 25, 30 y 35 mm).

El modelo en la versión de altura 20 mm. Se puede instalar en los canales en PE-HD disponibles en diversos tamaños.

CODIGOS	DIMENSIONES Largo x Ancho x Alto (mm)	
3SUITT195-20	195	500 X 195 X 20
3SUITT195-25		500 X 195 X 25
3SUITT195-30		500 X 195 X 30
3SUITT195-35		500 X 195 X 35
3SUITT200-20	200	500 X 200 X 20
3SUITT200-25		500 X 200 X 25
3SUITT200-30		500 X 200 X 30
3SUITT200-35		500 X 200 X 35
3SUITT245-20	245	500 X 245 X 20
3SUITT245-25		500 X 245 X 25
3SUITT245-30		500 X 245 X 30
3SUITT245-35		500 X 245 X 35

MODELO TWIN TEAK

ITLIA – Marzocca di Senigallia - ANCONA
TWIN TEAK Modelo

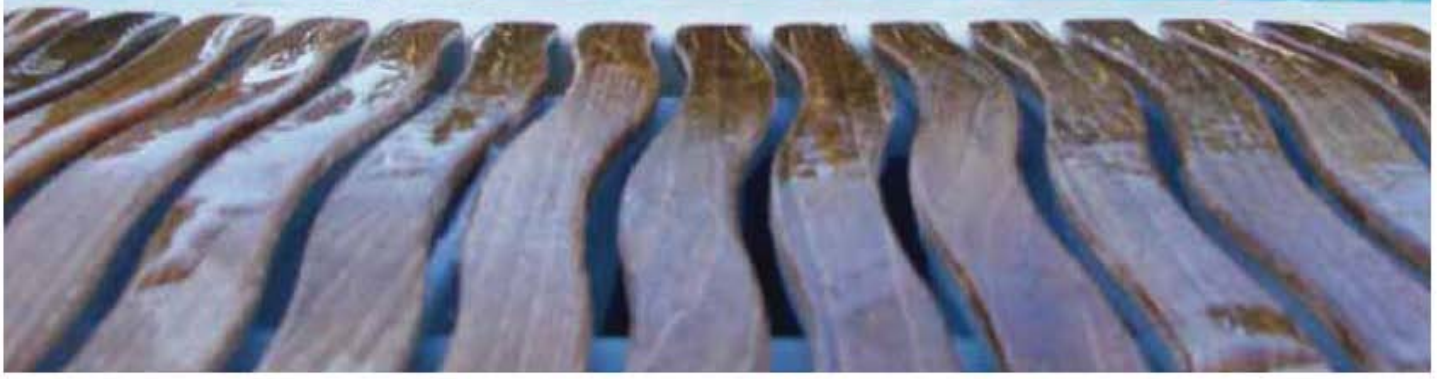

PERSONALICE LAS REJILLAS Y HÁGALAS ÚNICAS:

Por encargo se pueden satisfacer exigencias estéticas y de decoración, las rejillas son personalizables con todos los colores.

Los colores pueden ser iguales para los dos materiales PP y TPE, y así se puede obtener una rejilla de mono-color o pueden ser diferentes y así obtener una rejilla bicolor, creando cada vez una rejilla única.

Por encargo es posible caracterizar cada elemento de la rejilla en TPE antideslizante con logotipos en relieve.

www.serviagua.es

www.piscinasserviagua.com

ITALY - Acquafert
SCACCO Modelo - Neutrol/Azul
Con Marca Personal

TE DAMOS LA SOLUCIÓN: EL SISTEMA TWIN.

Todas las rejillas TWIN versión "rígida" de 150, 200 y 250 mm. de anchura y 20 mm. de altura se pueden combinar y montar con las canaletas de drenaje en PEHD de color azul.

Las canaletas Drain VIP20 se suministran en módulos de 1.000 mm. de longitud, son livianas, manejables y de fácil desplazamiento, con una considerable economía en la puesta en obra. Las canaletas realizadas en PEHD (Polietileno Alta Densidad), son resistentes a los impactos, a los cambios de temperatura (límites de uso de -50º C a +100º C) y a las substancias químicas utilizadas normalmente en los ambientes de las piscinas, saunas, vestuarios y termas. Están disponibles en las medias 100/40, 100/74, 150/151 y 200/151.

La superficie lisa e impermeables de la canaleta favorece un rápido drenaje del agua y una fácil limpieza, evitando la formación de depósitos putrescibles. Además el PE-HD impide la emanación de substancias nocivas que podrían entrar en contacto con el hombre.

El sistema de acoplamiento entre una canaleta y la siguiente necesita una soldadura caliente con colocación de material para impermeabilizarlo.

También están disponibles piezas especiales para las esquinas de 90º, cabezales de color azul y marcos de apoyo en PVC blanco para canales de drenaje construidos "in situ" con hormigón armado y para aliviaderos prefabricados.

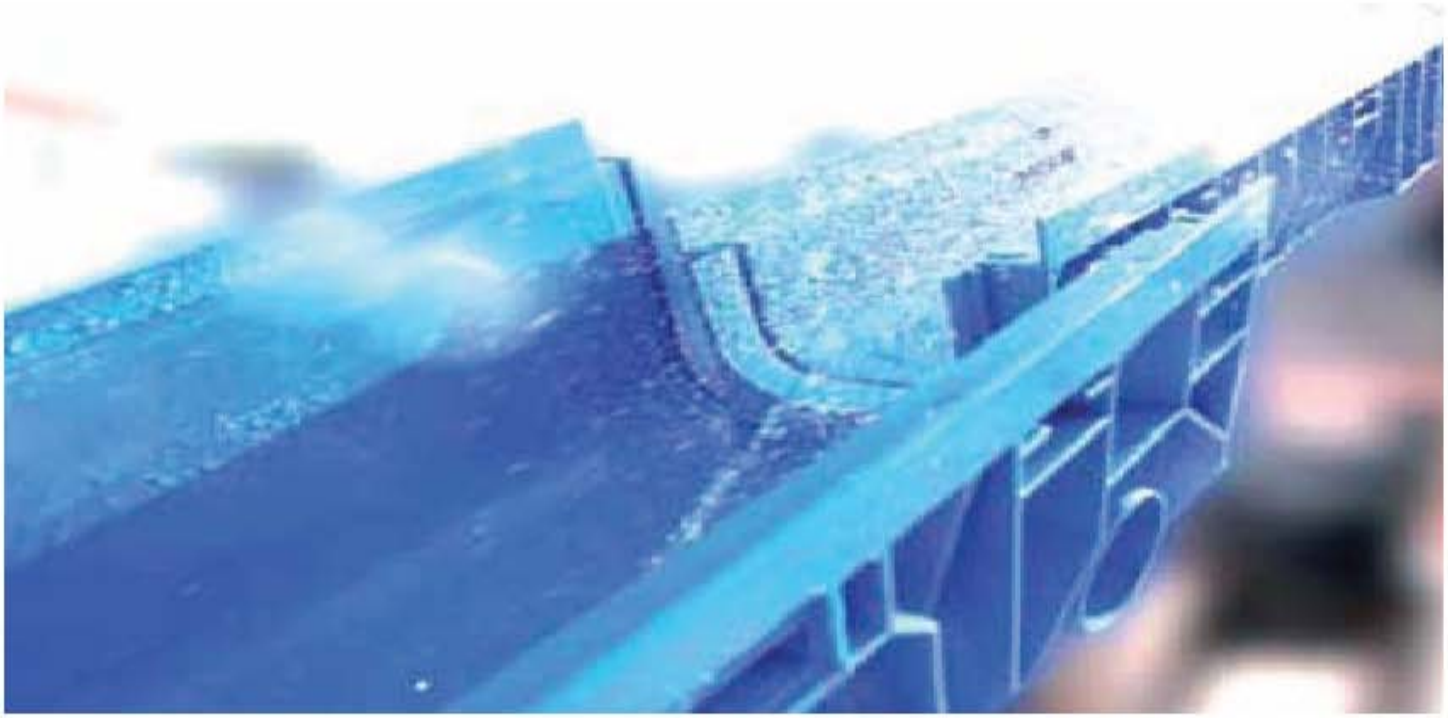

CANALES PEHD

CODIGOS	DIMENSIONES EXTERNAS Largo x Ancho x Alto (mm)	DIMENSIONES INTERNAS Largo x Ancho x Alto (mm)	PESO (Kg)
	1000 x 154 x 94	1000 x 100 x 40	1,60
	1000 x 154 x 128	1000 x 100 x 74	1,90
	1000 x 204 x 205	1000 x 150 x 151	3,10
	1000 x 254 x 205	1000 x 200 x 151	3,30

CANALES PEHD ESQUINAS

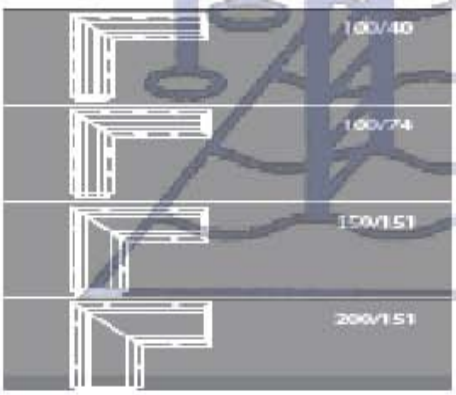

CODIGOS	DIMENSIONES EXTERNAS Largo x Ancho x Alto (mm)	DIMENSIONES INTERNAS Largo x Ancho x Alto (mm)	PESO (Kg)
	500 x 154 x 94	500 x 100 x 40	1,60
	500 x 154 x 128	500 x 100 x 74	1,90
	500 x 204 x 205	500 x 150 x 151	3,10
	500 x 254 x 205	500 x 200 x 151	3,30

TAPAS CON SALIDA

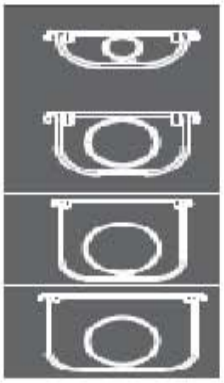

CODIGOS		SALIDAS PRETROQUELADAS (mm)
	100/40	1 X Ø 32
	100/74	1 x Ø 63
	150/151	1 x Ø 100
	200/151	1 x Ø 100

SECCIÓN "L"
CANAL DESBORDAMIENTO PVC

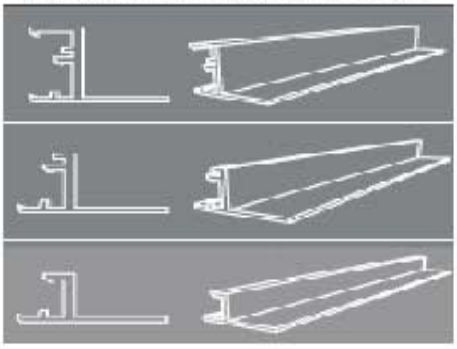

CODIGOS	DIMENSIONES INTERNAS Alto interno x Ancho (mm)	ADECUADO PARA COMPLETAR TWIN GAMA DE ESPESORES (mm)	PESO (Kg)
	35 x 25	35	0,30
	25 x 25	25	0,25
	20 x 25	20	0,20

SECCIÓN "L"
CANAL PREFABRICADO PVC

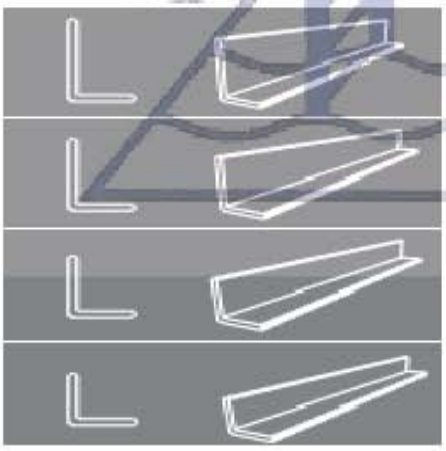

CODIGOS	DIMENSIONES INTERNAS Alto interno x Ancho (mm)	ADECUADO PARA COMPLETAR TWIN GAMA DE ESPESORES (mm)	PESO (Kg)
	35 x 20	35	0,70
	30 x 20	30	0,65
	25 x 20	25	0,60
	20 x 20	20	0,55